CONECTORES COAXIALES SMB

SERIE 2810. Para roscado y engaste

FAMILIA SMB

Esta familia la componen conectores de semiprecisión sub-miniatura de 50 Ohms. que mantienen las prestaciones hasta frecuencias de 4 GHz. Por su pequeño tamaño y sistema de acoplamiento *"snap-on"* estos conectores SMB resultan idóneos para aplicaciones donde la densidad de empaquetamiento, fácil conexión/desconexión y economía son requisitos básicos.
Para aplicaciones donde se requiere baja distorsión de la señal como es el caso de ordenadores, vídeo y transmisión de datos a alta velocidad pueden emplearse los conectores SMB en versión de 75 Ohms. de impedancia (consultar con el Departamento Comercial).

CONECTOR HEMBRA DE ENGASTE

CÓDIGOS	Ω	CABLE
2810-73504	50	RG-174





CONECTOR MACHO DE ENGASTE



CÓDIGOS	Ω	CABLE
2810-73505	50	RG-174





CONECTOR MACHO ACODADO DE ENGASTE



CÓDIGOS	Ω	CABLE
2810-23502	50	RG-316
2810-73502	50	RG-316
2810-74702	50	RG-174





CONECTOR HEMBRA SOLDAR CABLE PANEL

CÓDIGOS	Ω	CABLE
2810-23503	50	RG-316





CONECTOR HEMBRA DE ENGASTE ACODADO

CÓDIGOS	Ω	CABLE
2810-73501	50	RG-316





CONECTOR HEMBRA RECTO PCB



CÓDIGOS	Ω
2810-20576	50



CONECTORES/ADAPTADORES COAX. SMB

SERIE 2810 - 2811.

CONECTOR HEMBRA ACODADO PARA PCB



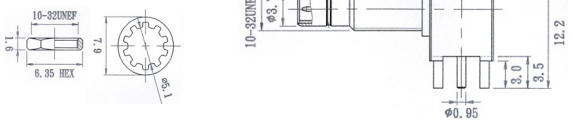

CÓDIGOS	Ω
2810-10577	50

CONECTOR HEMBRA ACODADO PARA PCB



CÓDIGOS	Ω
2810-105771	50

ADAPTADOR SMB MACHO-MACHO



CÓDIGOS	Ω
2811-10501	50

ADAPTADOR SMB HEMBRA-HEMBRA





CÓDIGOS	Ω
2811-10502	50