CONECTOR ACODADO SUB-D

SERIES 8098 - 8099. Acodado. Para soldar a PCB.

Características

- Disponible en 9 y 25 circuitos hembra y 9 macho
- Aislante: termoplástico con fibra de vidrio UL 94V-0
- Contacto: bronce fosforoso estampado dorado
- Parte posterior completamente aislada
- Carcasa en chapa estañada
- Diferentes acabados de los contactos
- El modelo estándar incorpora: clip, toma de masa L2 y torreta 4-40 UNC
- Consultar opciones con el departamento comercial

Figuras y dimensiones

CONECTOR HEMBRA

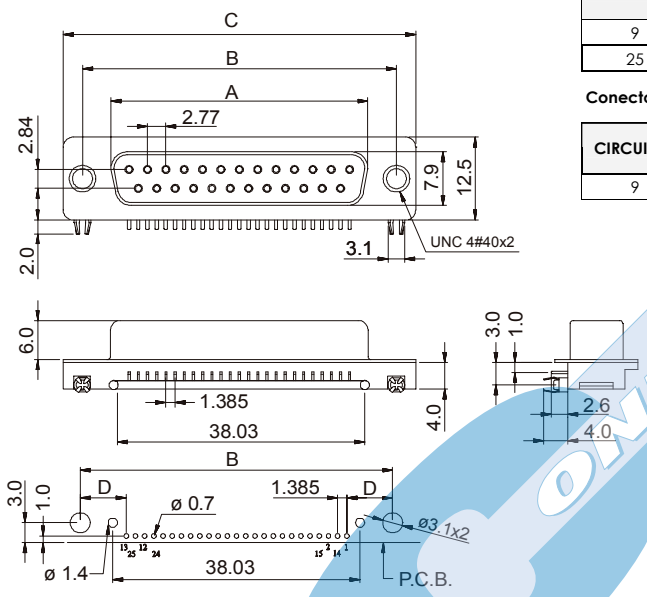

MECANIZADO RECOMENDADO

CONECTOR MACHO

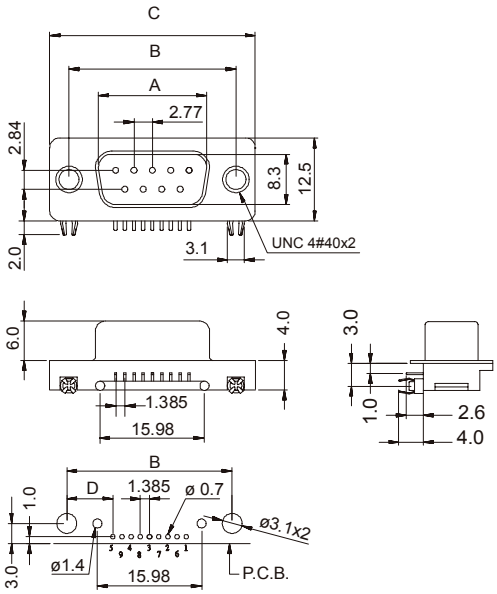

MECANIZADO RECOMENDADO

Códigos y dimensiones

Conector Hembra

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES			
		A	B	C	D
9	**8098-T09C**	16.30 (0.642)	25.00 (0.984)	30.80 (1.212)	6.95 (0.273)
25	**8098-T25C**	38.30 (1.507)	47.10 (1.854)	53.10 (2.090)	6.93 (0.272)

Conector Macho

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES			
		A	B	C	D
9	**8099-T09C**	19.92 (0.784)	25.00 (0.984)	30.80 (1.212)	6.95 (0.273)

T = Acabado de los pines

- T = **3.** Flash de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **4.** 0.25 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **5.** 0.50 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **6.** 0.75 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.

C = Opciones del conector

- C = **1.** Modelo estándar con toma de masa L2 y torreta 4-40 UNC montada
- C = **0.** Modelo estándar con toma de masa L2 y tuerca embutida 4.40 UNC sin torreta hexagonal

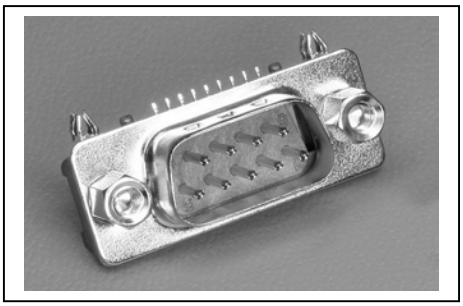

K